

## WiFiSKY 品牌x86 刷机步骤

### 第一步

#### 准备工作：

- ①、空 U 盘一个；
- ②、WiFiSKY 的路由器一台，WS-AC1400 或以上型号；
- ③、USB 键盘以及带 VGA 接口的显示器一台；
- ④、WiFiSKY 的 x86 刷机包，ISO 格式。
- ⑤、U 盘 PE 制作工具

若 U 盘已经有 PE 系统，跳过下边这一步。

以下用晨枫 U 盘启动 4.0 为例：


首先插上 U 盘，打开**晨枫 U 盘启动**程序，如下图：



确认选择 U 盘的地方为自己的 U 盘，核对品牌和容量，其他默认，点击**一键制作**，



点击**确定**，等待程序自动操作，**软件提示制作成功!**

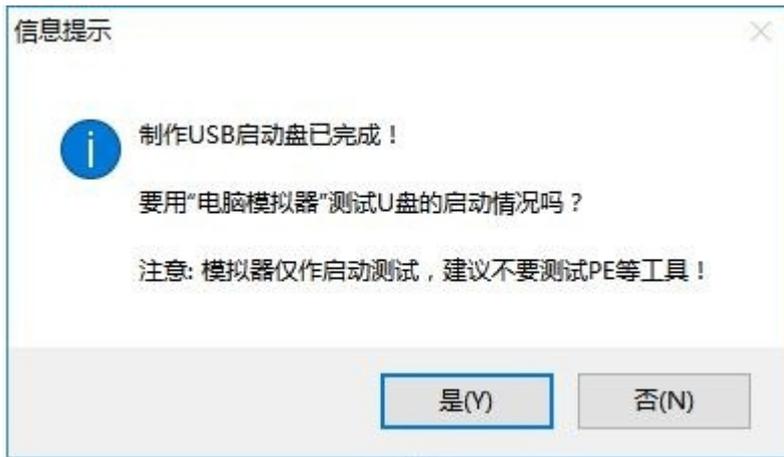

点击是，会模拟 U 盘引导界面，如下图：




此时，第一步基本完成，可以关闭模拟和制作程序，如果此时鼠标不能用，同时按下键盘的 Ctrl+Alt 键就可以了。

## 第二步

### 安装过程

打开我的电脑，进入晨枫 U 盘，新建文件夹：ISOS。如图：

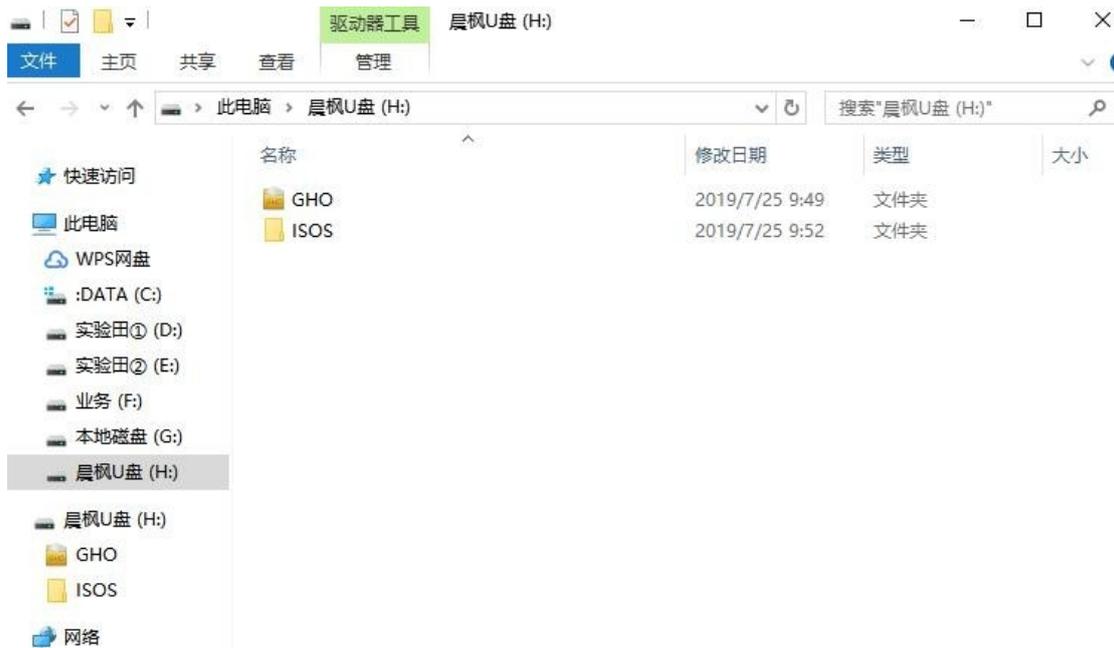

拷贝 WiFiSKY 的 X86 安装包，放置 ISOS 文件夹目录下。如下图



之后把 U 盘和 USB 键盘接到路由器的前面板两个 USB 口上，VGA 显示器接设备背面的 VGA 接口，设备通电开机，按 F11 或者进 BIOS 里选择 U 盘优先启动系统（具体操作步骤不再赘述，BIOS 里边一般在 BOOT 选项，通过+或-调整顺序，F10 保存退出，自动重启）。

设置 U 盘驱动之后，屏幕显示如下：


欢迎使用 晨枫工作室 U盘启动制作工具 4.0

一键制作 简单易用  
 一盘两用 携带方便  
 兼容性强 杜绝蓝屏  
 智能装机 省时省力



可按数字键1~9快速选择菜单

- 【01】运行晨枫 Win03PE2013增强版系统
- 【02】运行晨枫 Win8PE精简版(防蓝屏)
- 【03】以上PE蓝黑屏无法进入不认硬盘方案
- 【04】进入Ghost备份还原系统多合一菜单
- 【05】运行最新版DiskGenius分区工具
- 【06】运行MaxDos工具箱增强版菜单
- 【07】运行硬盘内存检测扫描工具菜单
- 【08】运行Windows登陆密码破解菜单
- 【09】启动USB2.0加速电脑启动(老机专用)
- 【10】启动自定义ISO/IMG文件(DIY目录)
- 【11】安装原版Win7/Win8系统(非GHOST版)
- 【12】===尝试从本地硬盘启动===

选择: {10}启动自定义 ISO/IMG 文件 (DIY 目录), 回车, 如下图:




User Menu	11111	111 11111
[01] 返回晨枫U盘启动主菜单	11111111111111 1111	
[02] 自动搜索并列出DIY目录下所有文件	111 1111 111 1111	
[03] 自动搜索并列出DIY目录下所有文件	11 111 11111	
[04] 自动搜索并列出DIY目录下所有文件	1111 11111	
[05] 启动 NT6x/NT5x系统 (USB启动专用)	11111 1111111	
[06] 启动 DOS时代菜鸟工具箱 中的低格工具	1111111111 111111	
[07] 启动 DOS时代菜鸟工具箱 中的MHDD工具	11 111111 11111	
[08] 启动 MAXDOS工具箱 中的CHKDSK工具	11111 11111	
[09] 启动 MAXDOS工具箱 中的CMDS工具	111111111 1111	
[10] 启动第二菜单	111111 111	
[11] 将TEST.ISO文件作为IMG文件启动	1111 111	
[12] 将MENU文件作为菜单文件加载	1111111	
[12] 启动RAMOS	111111 1111111	
[13] 列出 DOS时代菜鸟工具箱 中所有工具	1111111111111111111 111	
[14] 列出默认目录/BOOT/IMGs下的所有文件	11111111111111111111	
▶ [15] 列出/ISOS/目录下的所有ISO文件	1111111 11111111	
[16] 不列出/ISOS/目录下的所有IMG文件		
[17] 列出目前所有可用设备		

自动菜单方式

选择: {15}列出/ISOS/目录下的所有 ISO 文件, 如下图,



选择 RUN L7\_2019WIFISKY0701.x86\_64.iso, 回车, 等待系统加载, 到安装界面, 如下图:

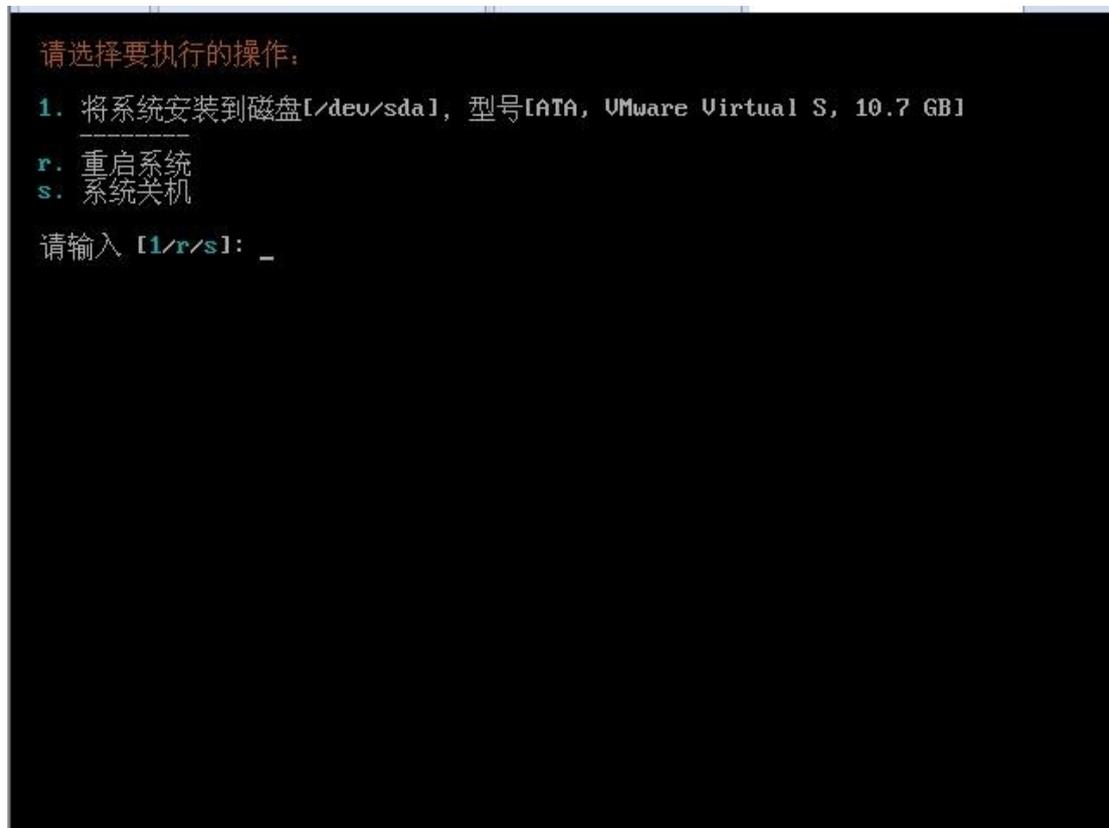

核对硬盘信息，一般是 16G 的，输入 1，回车

```
请选择要执行的操作：
1. 将系统安装到磁盘[/dev/sda]，型号[ATA, VMware Virtual S, 10.7 GB]
-----
r. 重启系统
s. 系统关机

请输入 [1/r/s]: 1

请确认您选择的磁盘是否正确：
=====
磁盘: /dev/sda [ATA, VMware Virtual S, 10.7 GB]
=====
确定吗? [N/y]_
```

输入 y，回车，继续输入 y，回车，等待系统自动安装，完成后如下图

```

1. 将系统安装到磁盘[/dev/sda], 型号[ATA, VMware Virtual S, 10.7 GB]
-----
r. 重启系统
s. 系统关机

请输入 [1/r/s]: 1

请确认您选择的磁盘是否正确:
=====
磁盘: /dev/sda [ATA, VMware Virtual S, 10.7 GB]
=====
确定吗? [N/y]y

警告: 该磁盘上旧的分区和数据将会损坏, 确定要继续吗? [N/y]y

(1/3)正在创建分区, 请稍候... [完成]
(2/3)正在拷贝系统, 请稍候... [完成]
(3/3)正在设置启动, 请稍候... [完成]

安装已完成
=====
默认LAN口:      eth0
WEB管理地址:    https://192.168.10.1
默认用户名:     admin
默认密码:       admin
=====
请移除安装光盘或U盘, 按任意键可立即重启

系统将在20秒后自动重启...
    
```

此时，拔掉 U 盘，重启设备就可以了，启动完成后，如下图

```

===== 欢迎使用控制台 =====


内网口: eth0 IP地址: 192.168.10.1/255.255.255.0

请选择要操作的选项
-----
1. 恢复WEB管理员账号密码至默认值
2. 恢复系统配置信息至出厂默认值
3. 重新设置内网口及IP地址
4. 查看物理网口状态
p. 设置控制台密码
r. 重启系统
s. 关机
-----

请输入 [1,2,3,4,p,r,s]:
    
```

此时 WiFiSKY 系统已经安装完毕，电脑接左边第一个网口，本地连接自动获取，浏览器输入

http://192.168.10.1, 即可访问 WiFiSKY 的网关页面了, 默认用户名和密码 admin, 如下图:

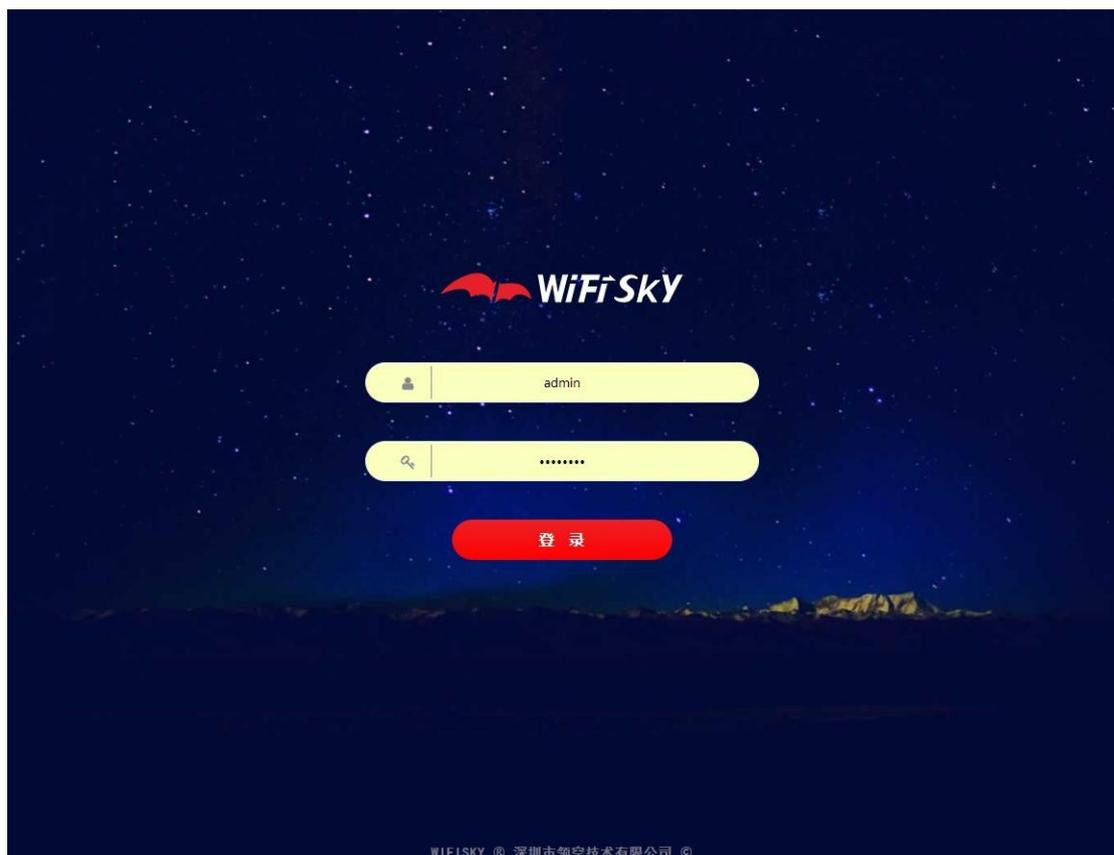

其他品牌的 U 盘 PE 系统方法类似, 只是文件夹目录不一样, 大家可根据实际情况自行修改。有

疑问可加领空技术 QQ 交流群 59689208 咨询。